



# 定電圧スイッチング電源 20W24V (スリム)

## 【外観寸法図】

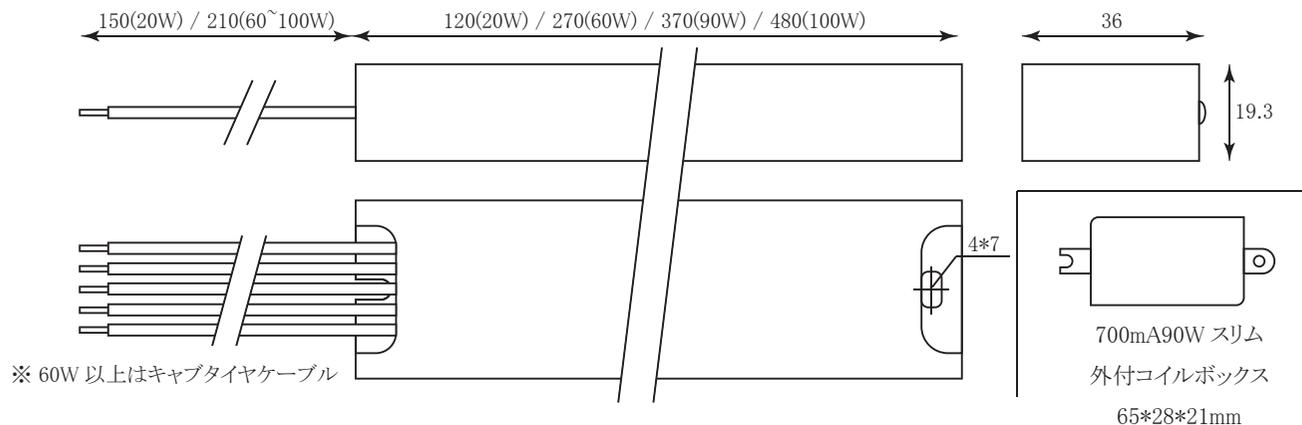

単位：ミリ 寸法：フリー

## 【結線方法】

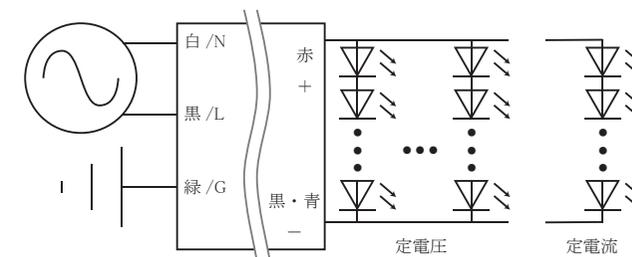


## 【取り扱いについて】

- 1、メンテナンスが可能な場所に設置して下さい。
- 2、放熱の良い筐体・躯体に設置して下さい。
- 3、粉塵や腐食ガス等の環境下では使用しないで下さい。
- 4、一次側を投入した状態で二次側配線をしないで下さい。
- 5、残留電荷があります。給電停止後は注意して下さい。
- 6、その他詳細は取扱説明書をご確認下さい。
- 7、本仕様書は予告なく変更される場合があります。


## 【保証概要】

- 1、仕様範囲内での使用に限ります。
- 2、代替品（又は上位品）への交換に限ります。
- 3、出荷日より3年です。
- 4、自然災害、外観異常、改造分解、輸送事故、再現不可等は保証対象外です。

## 【電源間距離】

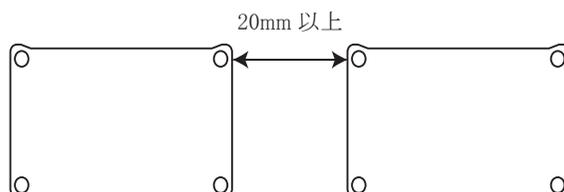

## 【設置方法】

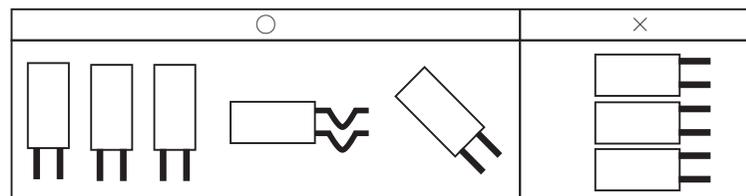

定格 入力	電圧	V	100/200	定格 出力	電圧	V	24	環境	稼働周囲温度	℃	-10~50
	電流	A	0.26/0.13		電流	A	0.15~0.83		稼働周囲湿度	%	25~85
	周波数	Hz	50/60		最大電力	W	20		保管温度	℃	-20~70
	力率	%	95	保護	過電流	-	有	他	重量	kg	0.15
	効率	%	85		雷サージ	-	有		防水	IP	X7 相当

適合認定	特定電気用品安全法		
種別	直流電源装置		
製品名	定電圧スイッチング電源		
型番	FDCV0243E1GS		
防水	樹脂充填		
出口線	キャプタイヤ (KV・GS)		
製作		検印	
Golden Way Electronics Co., Ltd.			