



定電圧スイッチング電源 60W24V

【外観寸法図】

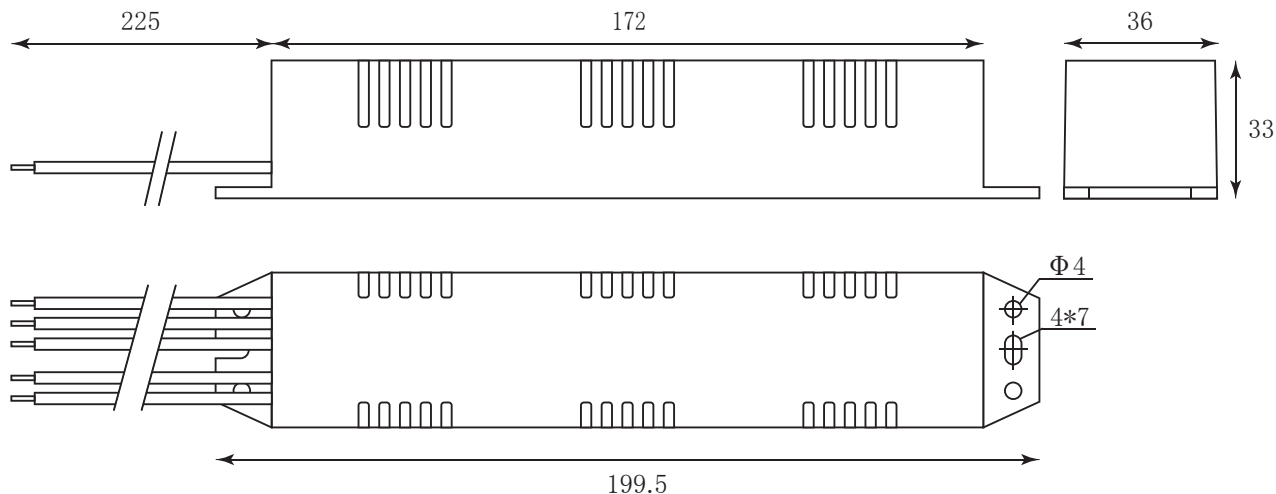


単位：ミリ 寸法：フリー

【電源間距離】

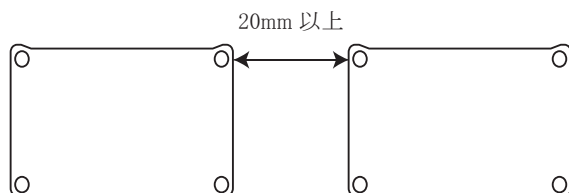


【設置方法】

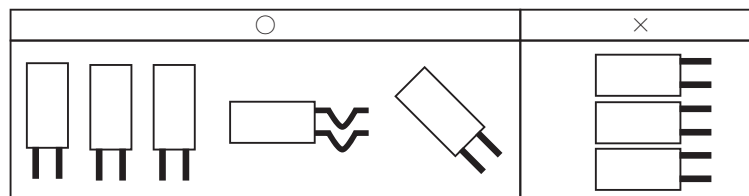

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|-----------|----------|------|---|---------|----|--------|----|--------|
| 定格 入力 | 電圧 | V | 100/200 | 定格 出力 | 電圧 | V | 24 | 環境 | 稼働周囲温度 | ℃ | -10~50 |
| | 電流 | A | 0.77/0.38 | | 電流 | A | 0.4~2.5 | | 稼働周囲湿度 | % | 25~85 |
| | 周波数 | Hz | 50/60 | | 最大電力 | W | 60 | | 保管温度 | ℃ | -20~70 |
| | 力率 | % | 94 | 保護 | 過電流 | - | 有 | | 重量 | kg | 0.45 |
| | 効率 | % | 87 | | 雷サージ | - | 有 | | 他 | 防水 | IP |

【結線方法】

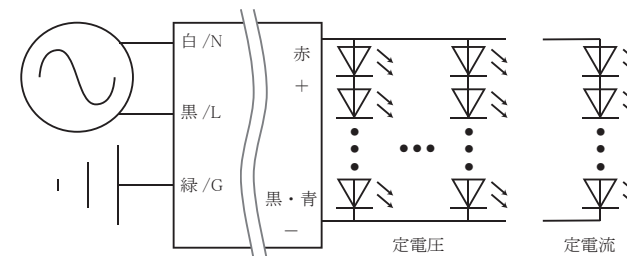

【取り扱いについて】

- 1、メンテナンスが可能な場所に設置して下さい。
- 2、放熱の良い筐体・躯体に設置して下さい。
- 3、粉塵や腐食ガス等の環境下では使用しないで下さい。
- 4、一次側を投入した状態で二次側配線をしないで下さい。
- 5、残留電荷があります。給電停止後は注意して下さい。
- 6、その他詳細は取扱説明書をご確認下さい。
- 7、本仕様書は予告なく変更される場合があります。

【保証概要】

- 1、仕様範囲内での使用に限ります。
- 2、代替品（又は上位品）への交換に限ります。
- 3、出荷日より3年です。
- 4、自然災害、外観異常、改造分解、輸送事故、再現不可等は保証対象外です。

| | | | |
|----------------------------------|----------------|----|--|
| 適合認定 | 特定電気用品安全法 | | |
| 種別 | 直流電源装置 | | |
| 製品名 | 定電圧スイッチング電源 | | |
| 型番 | FDCV0247E1LI | | |
| 防水 | 樹脂充填 | | |
| 出口線 | キャブタイヤ (KV・GS) | | |
| 製作 | | 検印 | |
| Golden Way Electronics Co., Ltd. | | | |