
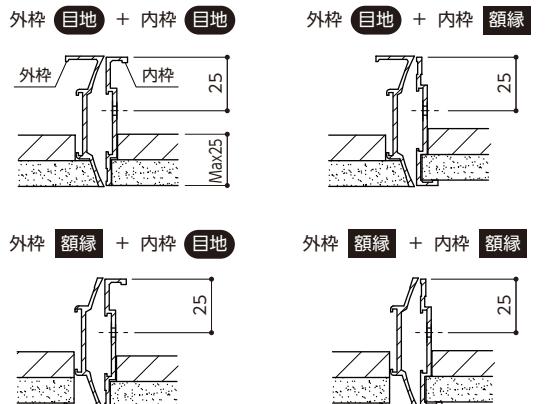


天井点検口

ハイハッチDX落下防止ワイヤー (L=600mm)用アイナット


※規格サイズ・規格サイズ組合せサイズの場合に使用

- ① 内枠上面から25mm、内枠端部から50mmの位置にキリ(Φ4.5)で穴をあける。

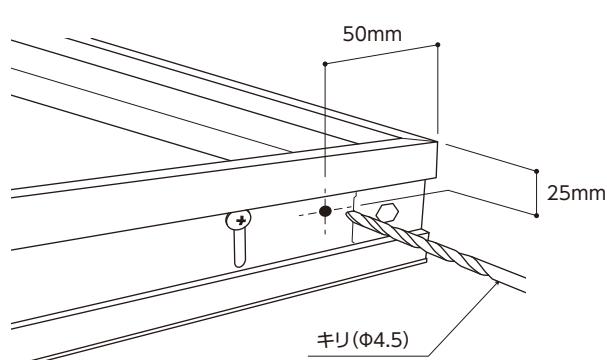



※図は、目地+目地タイプを記す。

- ② アイナットセット(アイナット(呼び4)・十字穴付トラス小ネジ(M4×8))を内枠穴あけ部に取り付ける。

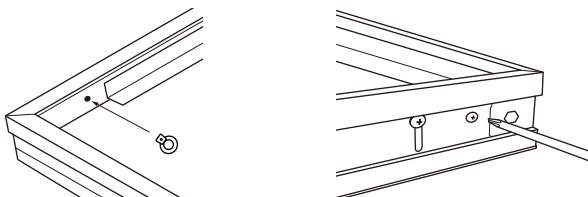

※アイナット固定後、緩みがないことを確認する。

- ③ アイナットにスプリングフック(別途)を取り付ける。

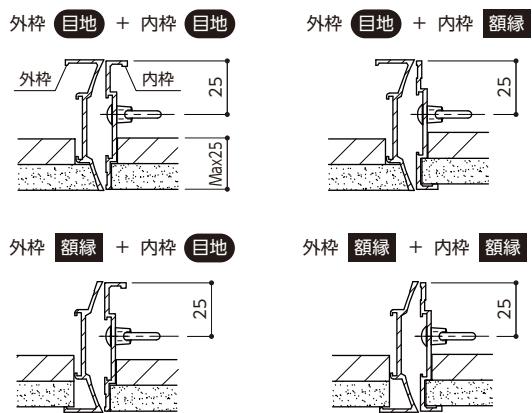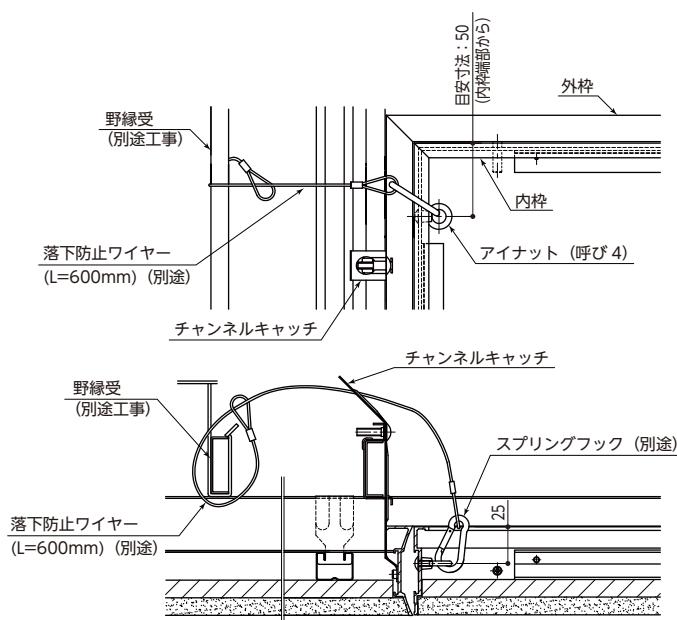

各タイプのアイナット位置関係図

お問い合わせ先は、こちらまで

ご使用の製品の型式および、不具合の内容をご確認のうえ、ホームページもしくはQRコードへアクセスください。

ナカ工業株式会社

URL <https://www.naka-kogyo.co.jp>

ナカ・テクノメタル株式会社

URL <https://www.naka-techno.co.jp>

携帯電話のQRコード読み取り機能により、このコードを読み込むと、弊社アドレス一覧モバイルサイトへアクセス出来ます。